

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic N 50Z/75	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen, ohne Anschlagrahmen	
LAMELLENFORM	50Z	
LAMELLENSCHRITT	75 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm	
EINBAUTIEFE	65 mm	
RAHMENTIEFE	65 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite optional möglich	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	80%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	49%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,239
	K-Faktor Zuluft	17,51
	Cd	0,278
	K-Faktor Abluft	12,94
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C

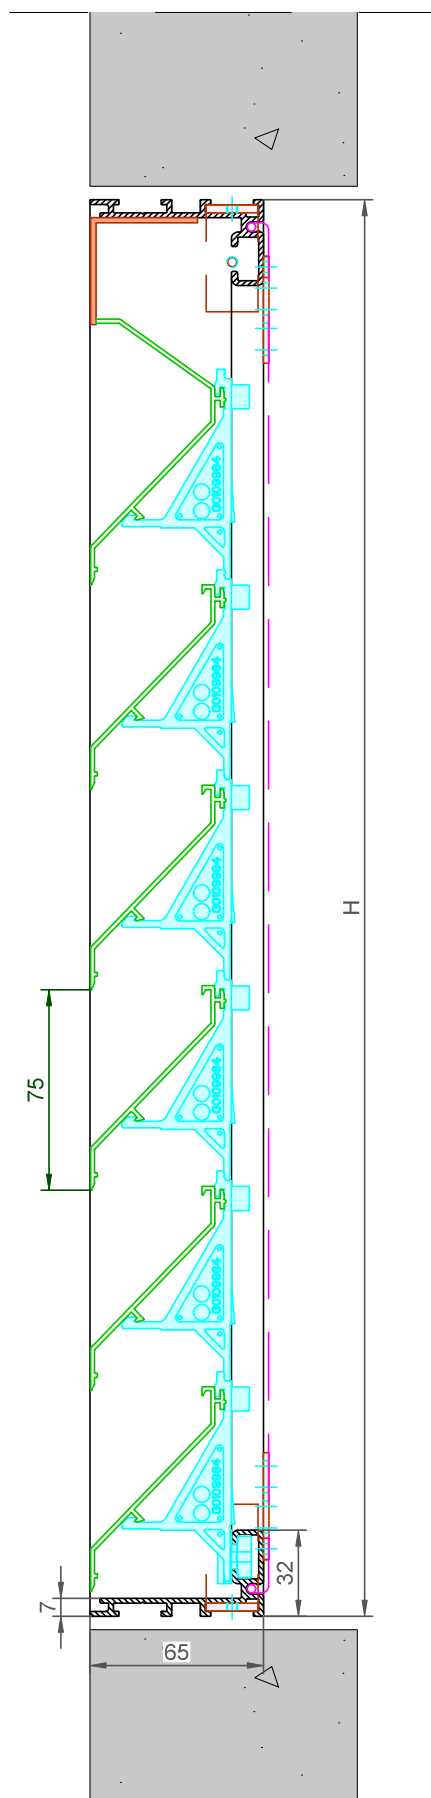
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **N50Z-75**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-N50Z-75

3

2

1