

Typ	DucoWall Classic W 50Z - 75 + options	
BESCHREIBUNG	Lamellenwandsystem	
LAMELLENFORM	50Z	
LAMELLENSCHRITT	75 mm	
LAMELLENHÖHE	76 mm	
LAMELLENTIEFE	53 mm	
EINBAUTIEFE	mit Halteprofil 50/125 178 mm mit Halteprofil 50/50 103 mm mit Halteprofil 50/12 65 mm mit Halteprofil 21/50 MULTI 103 mm	
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm	
MAX. SPANNWEITE	1550 mm	
STARTMASS	19 mm	
OPTIONEN	Incl. Insektenschutzrahmen 2,3 x 2,3mm Testergebnis Situation Einbau in Wand	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,2mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	80%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	54%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	+ options
	Ce	0,219
	K-Faktor Zuluft	20,85
	Cd	0,288
	K-Faktor Abluft	12,06
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

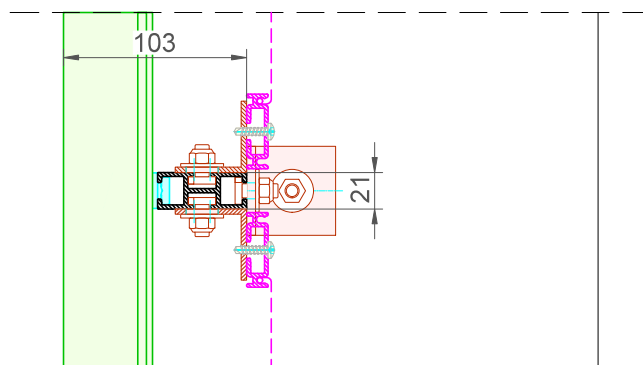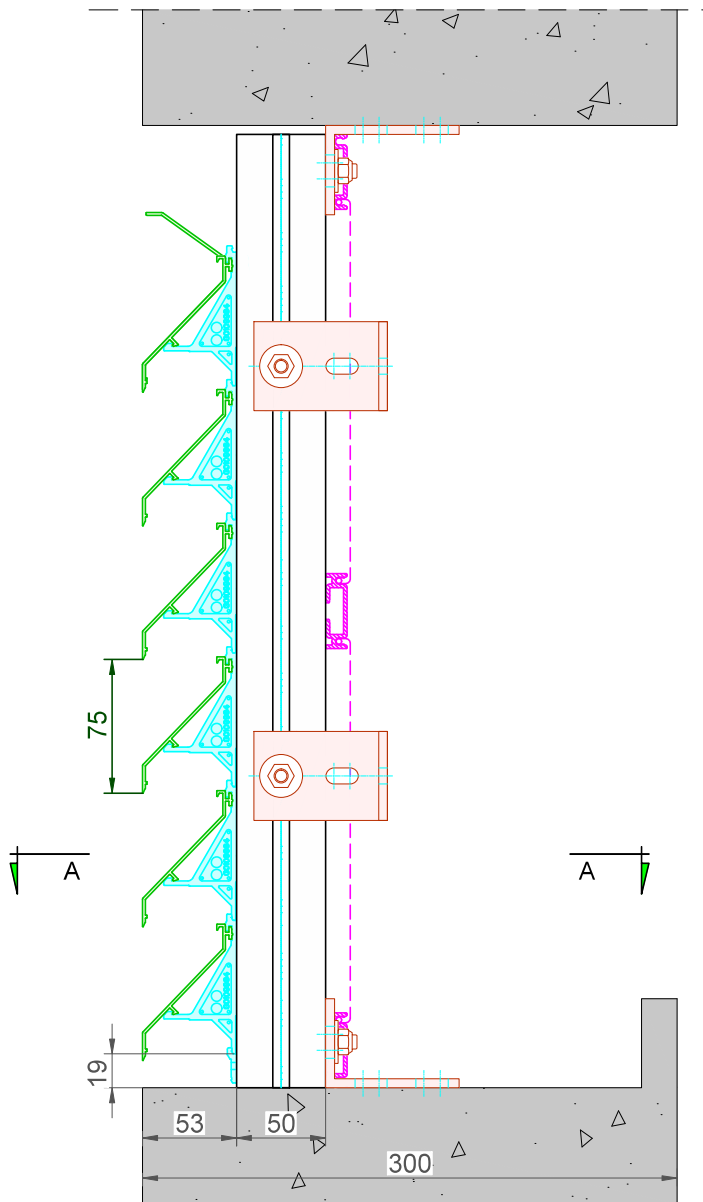

DucoWall Classic **50Z/75 + Options**

Draagprofiel 21/50 Multi

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
 email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DWClassic-60Z/75 DP 21/50 Multi + Options

Zonder dorpel, met toplamel

3

2

1